


R 型 樹脂ベアリング 主要寸法一覧表

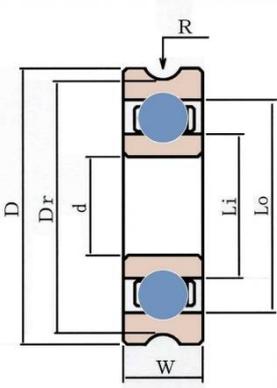

標準品材質構成

形 式：開放型 単列深溝玉軸受 R 溝ガイド付

材 質：内外輪⇒ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

真 球⇒窒化珪素セラミックス(Si₃N₄)

保持器⇒ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)

R 型 樹脂ベアリング 主要寸法 (mm)

呼び番号	d	D	Dr	W	R	Li	Lo
PKST692R	2	7	6	2.5	0.5	3.3	4.7
PKST623R	3	11	10	4	0.8	5.1	7.6
PKST604R	4	14	12	4	1.1	6.5	9.5
PKST625R	5	18	16	5	1.6	8.3	12.7
PKST626R	6	21	19	6	1.6	10.3	14.7
PKST607R	7	21	19	6	2.1	10.8	15.2
PKST627R	7	24	22	7	2.1	12	18
PKST608R	8	24	22	7	2.1	12	18
PKST628R	8	26	24	8	2.1	12	18
PKST609R	9	26	24	7	2.5	13.6	19.4
PKST629R	9	28	26	8	2.5	14.6	21.6
6000 SERIES							
PKST6000R	10	28	26	8	2.5	14.6	21.6
PKST6001R	12	30	28	8	2.5	16.8	23.2
PKST6002R	15	34	32	9	2.5	20.5	26.6
PKST6003R	17	37	35	10	2.5	23	29
PKST6004R	20	44	42	12	3.4	27	36
PKST6005R	25	49	47	12	3.4	31.7	39.8
6200 SERIES							
PKST6200R	10	32	30	9	2.5	16.8	23.2
PKST6201R	12	34	32	10	2.9	18	26
PKST6202R	15	37	35	11	2.9	21	29
PKST6203R	17	42	40	12	3.4	24	33
PKST6204R	20	49	47	14	3.4	29.5	37.5
PKST6205R	25	54	52	15	4.2	34	44

上記寸法は「軸径を除き」予告なく変更する場合あり、予めご了承ください。

※) 上記品は標準品扱いですが、全て受注生産ですので ご了承ください。

※) D 寸法、R 寸法は変更可能、Tel 048-581-4100 迄お気軽にお問い合わせ下さい。